




M SERIES Transmitter




Frequency : 433-434 MHz
Modulation Method : 4FSK
Typical operating range : 100 M
Control system : PLL
Antenna Impedance : 50 Ohm
Antenna : Internal
Power supply : LR6(AA) 1.2Vx4
Radio-Frequency power : <10dBm
Protection degree : IP65
Housing Material : PA6 (GF 30%)
Dimension : 200 × 141.3 × 139mm
Weight (including battery) : 1036g

Layout different version 2 joysticks or 6 levers

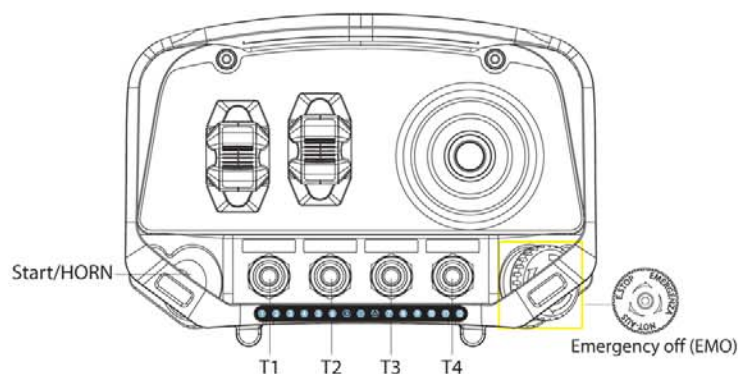

Qi Wireless charging (Optional)

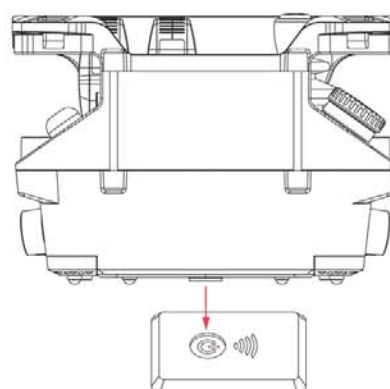

Zero-G Safety

Zero-G สามารถป้องกันการควบคุมที่เกิดจากอุบัติเหตุได้ ด้วย G Sensor หากมีเหตุเกิดการกระแทก ล่วงหล่น หรือโยน ระบบ G Sensor จะตัดการทำงาน ของ Transmitter ทันที

